

FIG.201

 **LÉGTELENÍTŐ SZELEP zAIR**



Szeleptest anyaga	névleges nyomás	névleges méret	max. hőmérséklet
A szürkeöntvény	C 16 bar	DN 25	100°C

TERMÉK JELLEMZŐK

- magas tömörzárási képesség (szivárgásmenteségi besorolás: A-oszt. az EN-12266-1 szerint)
- kompakt felépítés
- környezetbarát
- karbantartásmentes

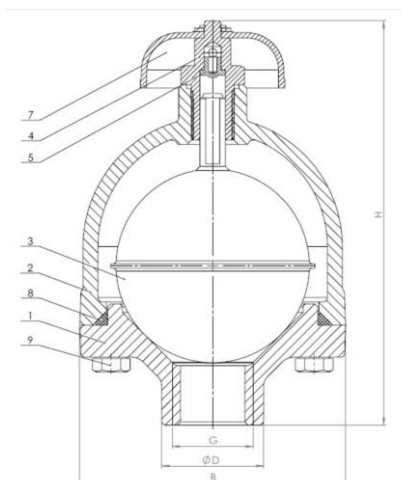
FELHASZNÁLÁS

- vízvezetékek légtelenítése

megengedett
közeg



ipari víz

ANYAGOK, MÉRETEK


Szeleptest anyaga		A
tipus		06
1	ház	EN-GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)
2	fedél	EN-GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)
3	úszó	X5CrNi 18-10 1.4301
4	csavar dugó	X20Cr13 1.4021
5	fúvóka	CuZn40Mn1.5
7	kupak	ABS
8	zárótömítés	EPDM
9	csavar	5.6-A3A
maximum hőmérséklet		100°C

DN	25
B (mm)	125
D (mm)	48
G (mm)	1"
H (mm)	190
súly (kg)	4,7

NYOMÁS- HŐMÉRSÉKLET DIAGRAMM

	PN		-10°C...+100°C
EN-GJL-250	16	bar	16